

HC-3250 非可视免持室内机



- 防自燃、防紫外线，高强度塑胶外壳
- 采用免持通话对讲方式
- 通过 LED 灯的三种状态：闪、灭、亮可判断室内机的状态
- 具有防拆功能
- 编程方式简单
- 可与系统进行联网，适用于大型社区，也可以独立使用
- 可进行扩充连接，最多扩充至 4 台室内机及 2 台住户门口机
- 提供门铃控制，可连接一般门铃开关
- 可以和可视系统混合使用
- 数位式智能型保护设计，即使室内机故障也不会影响系统
- 正常运行
- 可自动对应多个分区警卫室或总管理室，多层安全管制
- 可联动电梯楼层控制器，做到电梯层位控制
- 直接采用接线端子，无须背板
- 施工简单，采用 4 芯通讯线总线布线方式

HC-3250 非可视免持室内机，采用深灰色塑胶外壳，外型轻便、简洁、大方。可以呼叫管理中心、室内其它分机，以及监听住户门口机、门口机，并进行对讲。

主要功能

被呼叫功能

HC-3250 可被管理员机、系统门口机或住户门口机呼叫，直接按室内机的门口监听键可与之对讲，对讲时间为 90 秒，按开门键可开启相应的门，也可以不予理睬，30 秒后系统自动结束对讲程序。

主呼叫功能

HC-3250 室内机按警卫键可主动呼叫管理员机，按门口监听键可监听系统门口机、住户门口机，并与之对讲。

互 CALL 功能

HC-3250 室内机可呼叫室内其它分机，并可与被呼叫的室内分机进行对讲。

扩充功能

HC-3250 室内机可行进扩充连接。最多可扩充至 4 台室内机，2 台住户门口机。可以独立使用，适用于别墅，也可进行系统联网，适用于社区。
当 HC-3250 需要扩充连接分机时，可以选择以下机型作为分机：HC-3250 系列、HC-3210/HC-3220。

数量	组件
1	室内机
1	安装指南
1	说明卡
1	合格证

室内机的设计符合下列标准和认证

认证


地区	认证
CN	型式检验



安装/调试要求


可视室内机与系统联网

此架构下，室内机可扩充至 4 台室内分机、2 台住户门口机。

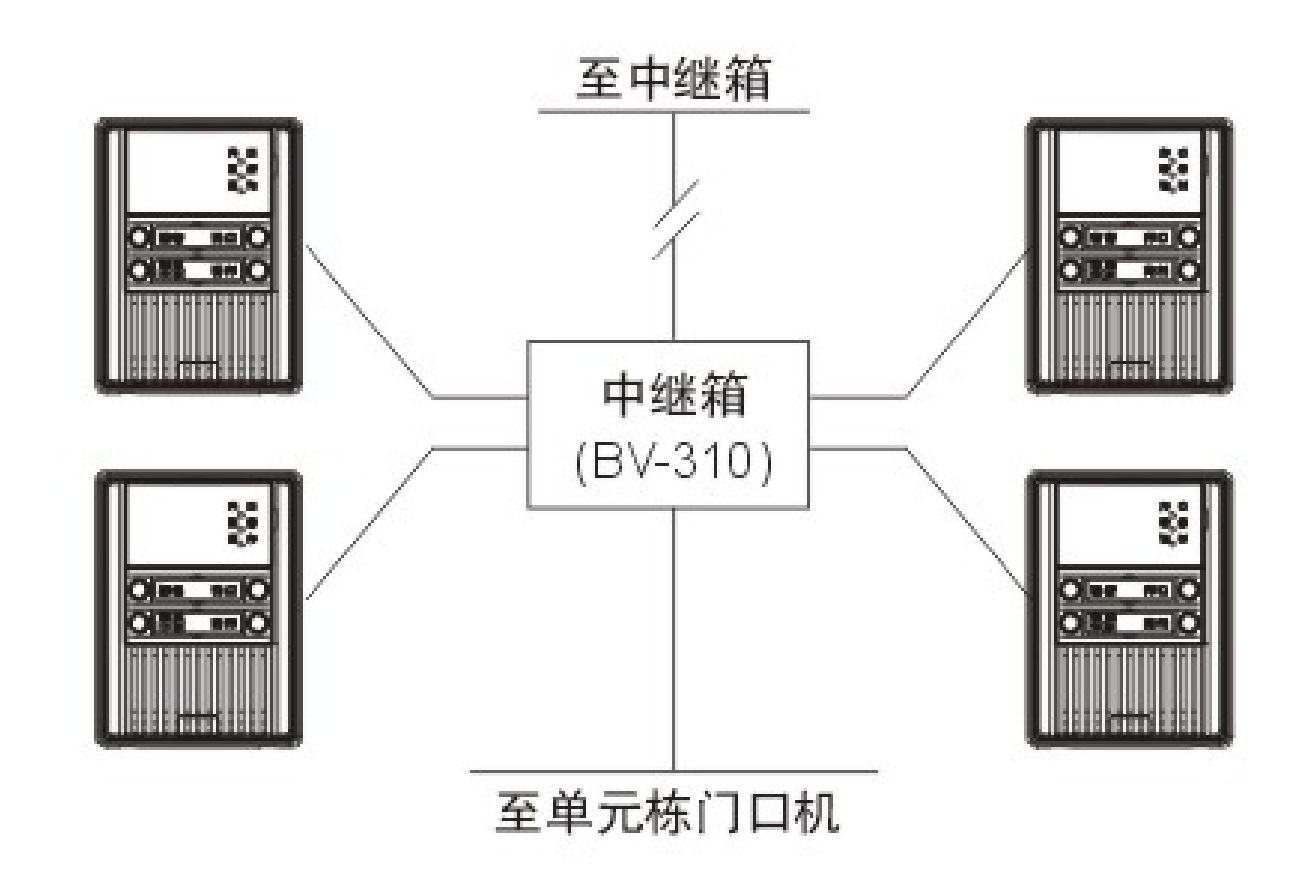

可视室内机单户使用(在别墅中的应用)

在单户使用不联网的系统中，室内机同样可扩充至 4 台室内分机、2 台住户门口机。

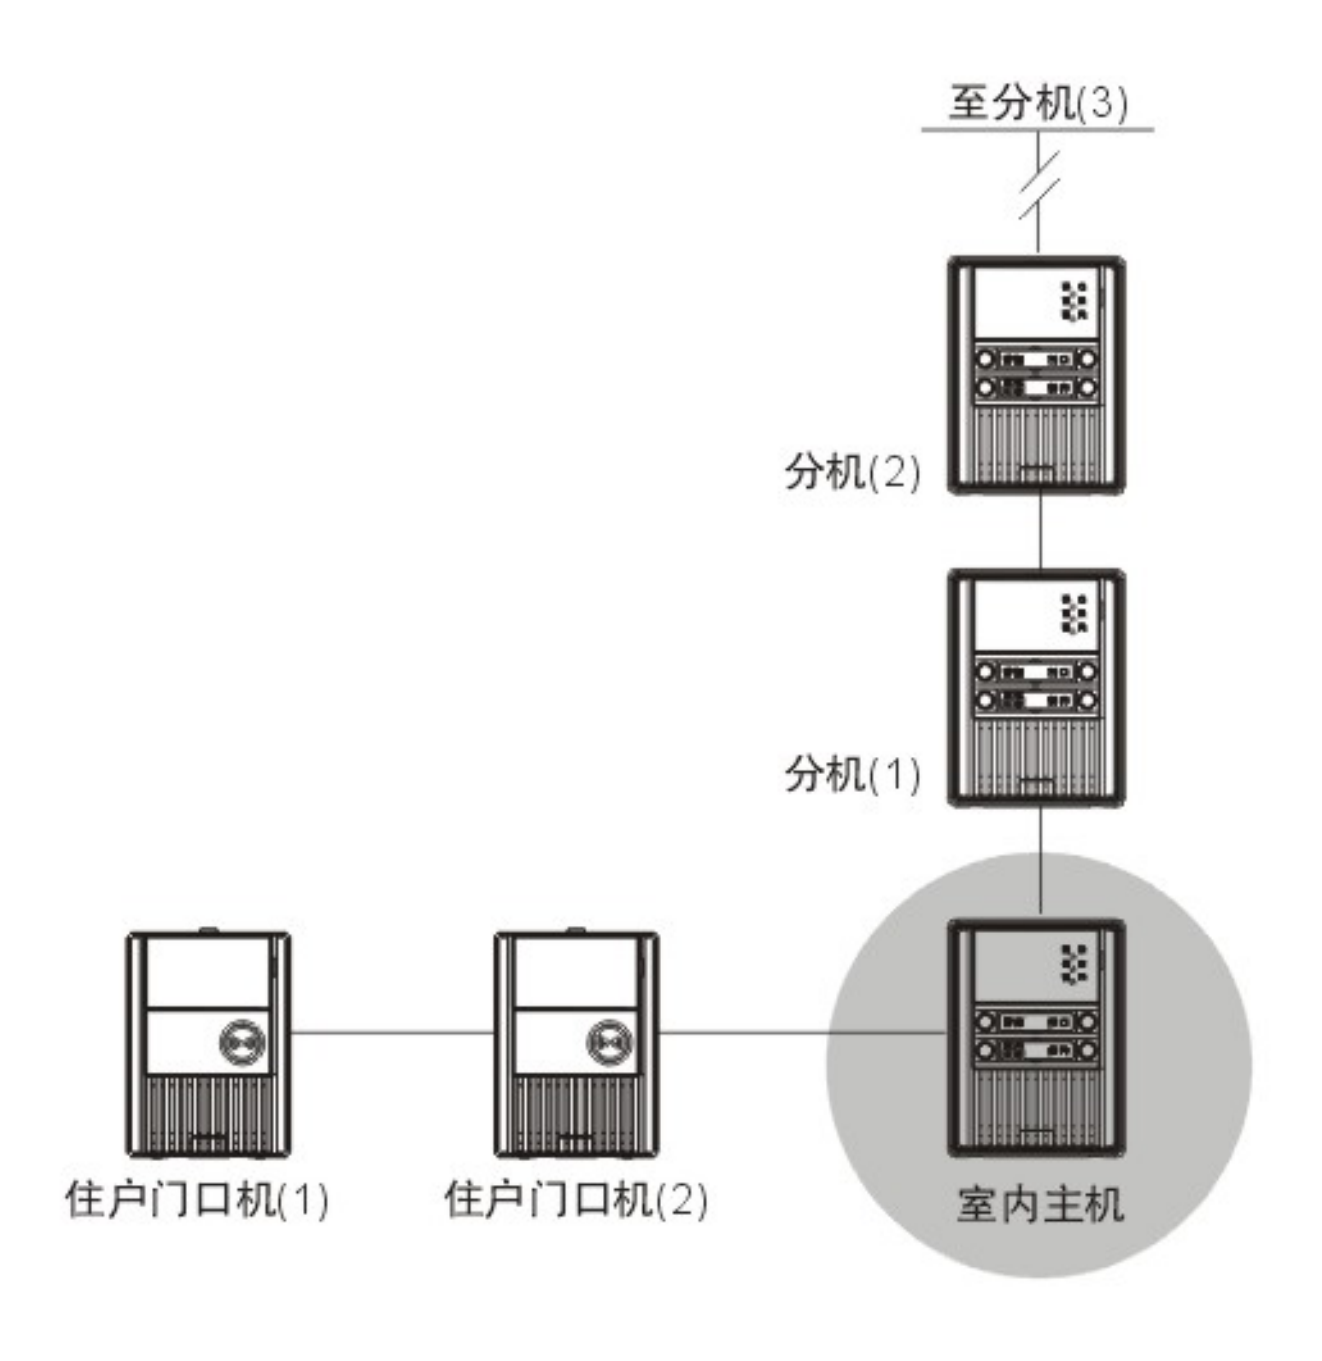

安装注意事项

为确保工程质量，请严格按照标准线规要求施工，讯号线要求采用对绞双屏蔽线，视频线要求采用同轴电缆线， CTRL 和 PWR 一对，AUDIO 和 GND 一对。

技术规格

电源电压	DC15V(±10%)
电器功耗	待机: 1W；工作: 3W
工作温度	-0 °C ~ 60 °C
储存温度	-25 °C ~ 70 °C
产品尺寸	74.5X100X30mm
产品结构	阻燃耐侯级 ABS，白色

定购信息

	CTN
非可视免持对讲室内机	
非可视免持室内机	HC-3250
室内机与小门口机连接板	
小门口机连接板	HC-2C